



# FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

**B - 241**

Extension N°

**02 / 02 VO**

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA  
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

 VO Variante option / Option variant

Homologation valable dès le  
Homologation valid as from

**- 1 AVR. 1983**

en groupe  
in group

Constructeur de la voiture  
Manufacturer of the car

**FERRARI**

Modèle et type  
Model and type

**308 Quattrovalvole**

## ARCEAU / CAGE DE SÉCURITÉ

## ROLLBAR / ROLLCAGE

Arceau principal  
Main rollbar

Entretorse  
longitudinale/diagonale  
Longitudinal/diagonal  
strut

Arceau avant  
Front rollbar

Fabricant de l'arceau  
Rollbar manufacturer

**AUTOSPORT**

Matériau  
Material

**ACIER****ACIER****ACIER****ACIER**

Diamètre extérieur  
Exterior diameter  
Épaisseur de paroi  
Wall thickness

**STEEL 25 CD4****STEEL 25 CD4/STEEL 25 CD4****STEEL 25 CD4**\_\_\_\_\_ **36** mm\_\_\_\_\_ **36** mm / \_\_\_\_\_ **36** mm\_\_\_\_\_ **36** mm\_\_\_\_\_ **2,5** mm\_\_\_\_\_ **2,5** mm / \_\_\_\_\_ **2,5** mm\_\_\_\_\_ **2,5** mm

Limite élastique  
Elastic limit

\_\_\_\_\_ **70** kg/mm<sup>2</sup>\_\_\_\_\_ **70** kg/mm<sup>2</sup> / \_\_\_\_\_ **70** kg/mm<sup>2</sup>\_\_\_\_\_ **70** kg/mm<sup>2</sup>

Résistance à la traction  
Tensile strength


\_\_\_\_\_ **85/100** kg/mm<sup>2</sup>\_\_\_\_\_ **85/100** kg/mm<sup>2</sup> / \_\_\_\_\_ **85/100** kg/mm<sup>2</sup>\_\_\_\_\_ **85/100** kg/mm<sup>2</sup>

Poids total y-compris les fixations  
Total weight including fixings

\_\_\_\_\_ **14,450** kg

Arceau/cage complète(e) hors de la voiture  
Complete rollbar/rollcage outside the car


Tubi crociera tetto: Ø 20mm - Sp. 2,5mm  
Tuyaux traverse en "X" du toit: Ø 20mm  
épaisseur: 2,5mm

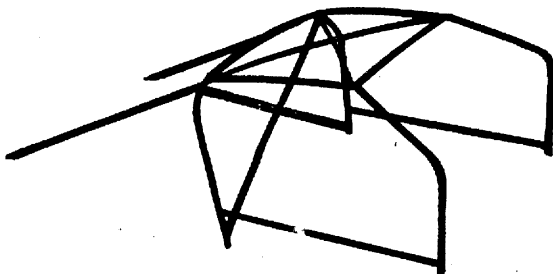

Nous attestons que le présent arceau / la présente cage de sécurité répond aux dispositions de l'Annexe J de la FIA, en particulier en ce qui concerne ses implantations, ses connexions et ses résistances aux contraintes.

We certify that the present rollbar/rollcage complies with the conditions of the FIA Appendix J, in particular with regard to its attachments, its connections and its stress resistances.

Signature du représentant du constructeur du véhicule  
Signature of the car manufacturer representative

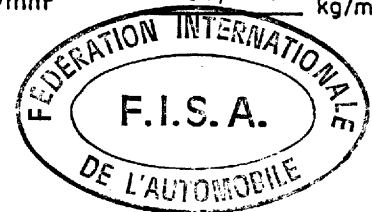*Ugo Scuderi*




Marque  
Marca FERRARI

Modèle  
Modello 308 Quattrovalvole

N° Homol. B-241  
N° Omologazione \_\_\_\_\_

PHOTOS / FOTO

N° Ext. 02 / 02 V0  
N° Est. \_\_\_\_\_

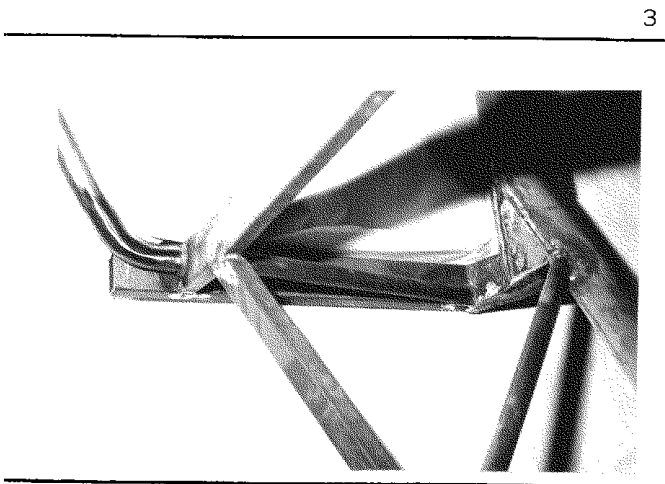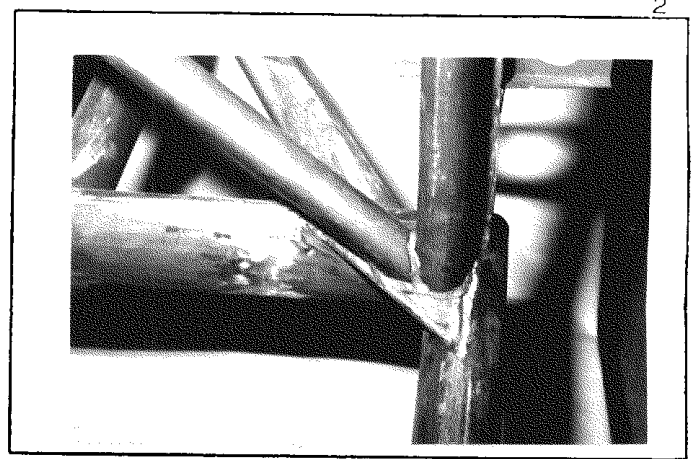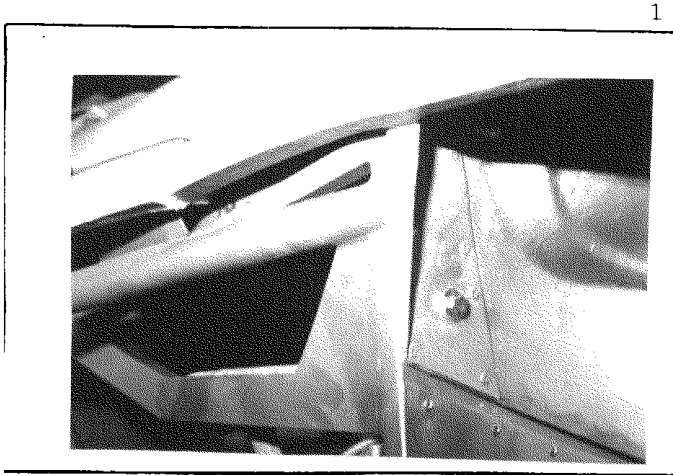

Photos/Foto 1) Point de fixation du ponton arrière de l'arceau principal dans le compartiment moteur.

Punto di fissaggio del puntone posteriore dell'arco principale nel vano motore.

Photos/Foto 2) Point de fixation de l'arceau principal et de l'entretoise sur le plancher

Punto di fissaggio dell'arco principale e della diagonale sul pianale.

Photos/Foto 3) Point de fixation de l'arceau avant sur le châssis.

Punto di fissaggio del rollbar anteriore sul telaio.

