





AUTOVETTURA *TIPO F 129 AB

Anno 1994



Omologata dal Ministero dei Trasporti Direzione Generale M.C.T.C.
 Certificato n° OM 53815 in data 4/5/94
È AUTORIZZATO IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
 (Art. 76 - Decreto Legislativo 30/4/92 N. 285)

Prima Edizione

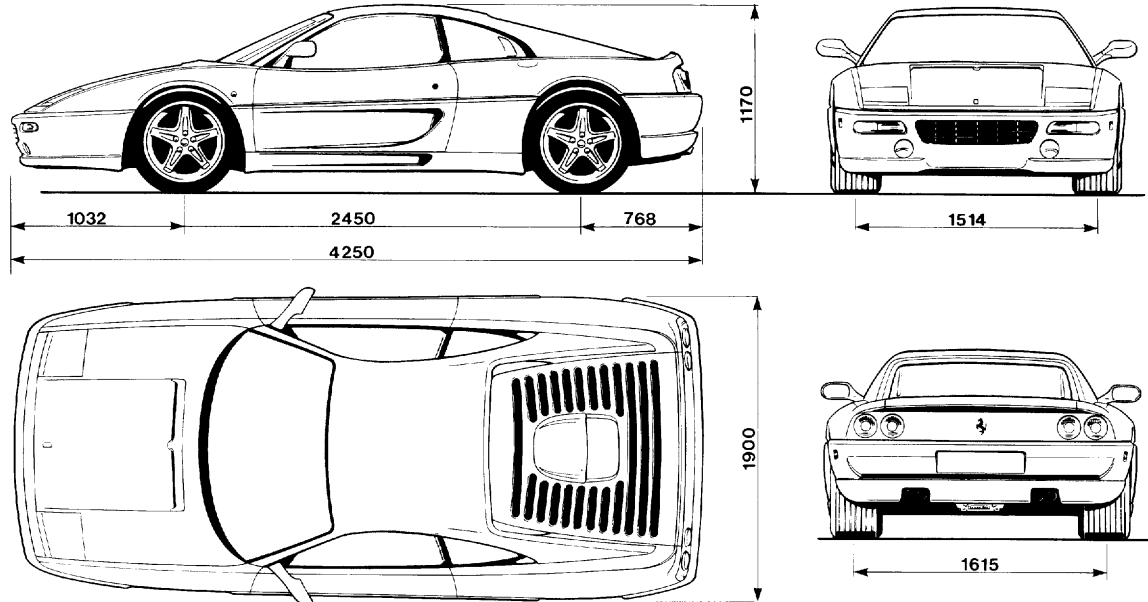

Punzonatura veicolo: vedi pag. 3

*** TIPO DELLA STRUTTURA** scocca portante
 Carrozzeria chiusa (2 porte)
 Posti { sedili anteriori n. 2
 { totali n. 2
DIMENSIONI:
 Lunghezza max 4,250 m
 Larghezza max 1,900 m
 Altezza max (a scarico) 1,170 m
 * Passo (a carico) 2,450 m
 Diametro minimo di volta 11,55 m
 * Carreggiata (a carico) { anteriore 1,514 m
 { posteriore 1,615 m
MASSE:
 Tara: 1430 kg + 70 kg (conducente) 1500 kg
 * Massa complessiva 1680 kg
 * Massa max ammessa su asse { anteriore 740 kg
 { posteriore 980 kg
*** STERZO:** a sinistra oppure a destra con trasmissione pignone cremagliera servoassistita idraulicamente
SOSPENSIONI: anteriori e posteriori a quadrilateri articolati con ammortizzatori idraulici a doppio effetto (smorzamento controllato) coassiali con molle ad elica e barre stabilizzatrici
RUOTE:
 motrici posteriori
PNEUMATICI **CERCHI**
 Ant. 225/40 ZR 18 7 1/2 J x 18"
 Post. 265/40 ZR 18 10 J x 18"
*** FRENI:** vedi pagina 4
MOTORE:
 * Posizione posteriore longitudinale
 * Modello F 129 B
 * Funzionamento Otto
 * Tempi 4
 * Cilindri n. 8
 * Diametro 85 mm
 * Corsa 77 mm
 * Cilindrata totale 3496 cm³
 Potenza fiscale 29 CV

Rapporto di compressione 11
 * Potenza max (Dir. 89/491/CEE) { 280 kW
 { a 8200 giri/min
 * Coppia max (Dir. 89/491/CEE) { 360 N m
 { 5800 giri/min
 * Raffreddamento ad acqua con pompa e radiatori
FRIZIONE monodisco a secco
CAMBIO DI VELOCITÀ: n. 6 marce avanti e retromarcia

* Velocità in km/h calcolata a n° giri max potenza con rinvio cambio di 1:1,221 e rapporto pignone/corona di 1:3,563

Marce	Rapporti cambio	Circonferenza di rotolamento pneumatici posteriori		
		2037 mm	2050 mm	2057 mm
1 ^a	1:3,067	75,13	75,61	75,87
2 ^a	1:2,158	106,77	107,45	107,82
3 ^a	1:1,609	143,22	144,13	144,62
4 ^a	1:1,269	181,52	182,68	183,30
5 ^a	1:1,034	222,71	224,13	224,90
6 ^a	1:0,838	275,00	276,74	277,68
rm	1:2,800	82,28	82,81	83,09

PRESTAZIONI:
 1 km con partenza da fermo 23,76 s
 Velocità max effettiva (Reg. ECE/ONU 68) 295 km/h
CONSUMO CARBURANTE (Dir. 89/491/CEE):
 ciclo urbano 24,4 l/100 km
 velocità costante di 90 km/h 10,8 l/100 km
 velocità costante di 120 km/h 11,4 l/100 km
IMPIANTO ELETTRICO:
 Alternatore 1960 W
 Batteria 12 Volt - 70 Ah
 Dispositivi di illuminazione e segnalamento vedi pag. 4
SERBATOI (capacità nominale): 88 l
DISPOSITIVI SILENZIATORI: vedi pag. 4

* Caratteristica essenziale la cui modifica comporta una nuova omologazione


TIPI DERIVATI

Caratteristiche comuni: vedi pagina 1

AUTOVETTURA * TIPO F 129 AS

Certificato di omologazione n. **OM 53815 EST 01** del **4/5/94**

Differisce dal tipo F 129 AB esclusivamente per:

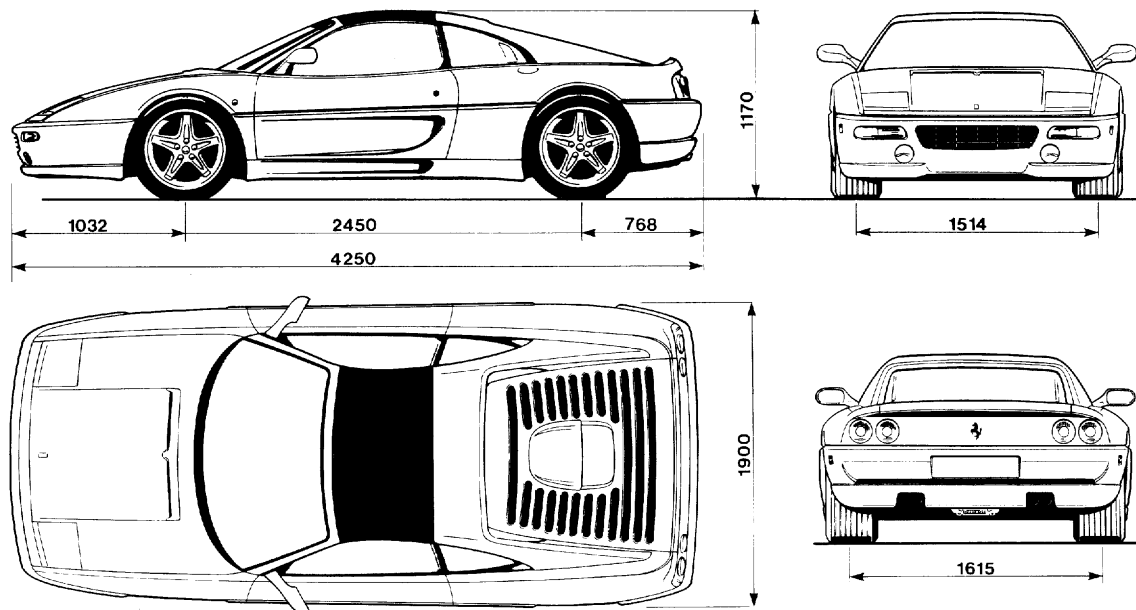

Punzonatura veicolo: vedi pag. 3

Carrozzeria.....Trasformabile (2 porte)
con copertura rigida

MASSE:

Tara 1440 kg + 70 kg (conducente) 1510 kg

AUTOVETTURA * TIPO	Certificato di omologazione	in data
F 129 AB	OM 53815 B	28/6/1994

Differisce dal tipo F 129 AB, omologato con atto n. OM 53815 del 4/5/94, esclusivamente per:

* **STERZO:** a sinistra oppure a destra con trasmissione pignone e cremagliera non servoassistita

AUTOVETTURA * TIPO	Certificato di omologazione	in data
F 129 AS	OM 53815 EST 01 B	28/6/1994

Differisce dal tipo F 129 AS, omologato con atto n. OM 53815 EST 01 del 4/5/94, esclusivamente per:

* **STERZO:** a sinistra oppure a destra con trasmissione pignone e cremagliera non servoassistita

* Caratteristica essenziale la cui modifica comporta una nuova omologazione


PUNZONATURA DEL VEICOLO

☆ Z F F P ⁽¹⁾ 4 ⁽²⁾ ⁽³⁾ 0 0 0 1 2 3 4 5 6 ☆

- (1): A per vetture con cinture di sicurezza a 3 punti con arrotolatore lato conducente e passeggero;
 R per vetture con cinture di sicurezza a 3 punti con arrotolatore e air-bag lato conducente e passeggero;
 (2): 1 per il tipo F 129 AB; 2 per il tipo F 129 AS;
 (3): B per vetture con guida a sinistra; C per vetture con guida a destra.

Punzonatura sulla struttura telaio, in prossimità attacco ammortizzatore destro, nel vano motore.

TARGHETTA IDENTIFICAZIONE VETTURA

	Ferrari	
	DGM 53815 OM	
★	ZFFP ⁽¹⁾ 4 ⁽²⁾ ⁽³⁾ 0001	★
	1680 kg	
	1680 kg	
MADE IN ITALY	1 740 kg	
	2 980 kg	
TYPE	(4)	

per il tipo F 129 AB: (2) = 1; (4) = F 129 AB
 per il tipo F 129 AS: (2) = 2; (4) = F 129 AS

- (1): A per vetture con cinture di sicurezza a 3 punti con arrotolatore lato conducente e passeggero;
 R per vetture con cinture di sicurezza a 3 punti con arrotolatore e air-bag lato conducente e passeggero;
 (3): B per vetture con guida a sinistra; C per vetture con guida a destra.

La targhetta è fissata a destra sul montante cerniere porta destra

SPECCHI RETROVISORI

Specchio retrovisore interno: marca HOHE - I e1 *02*10074 - I E6 006200

Specchi retrovisori esterni: marca Gilardini (Cromodora, Vitaloni)

sinistro: III e3 02*45204 E3 oppure III e3 02*49957 E3

destro: III e3 02*45203 E3 oppure III e3 02*49956 E3

DISPOSITIVI SILENZIATORI

Silenziatori di aspirazione:

Ferrari 154729, silenziatore destro; Ferrari 154730, silenziatore sinistro;

Silenziatori di scarico:

Ferrari CAT 129 R 01 (convertitore catalitico destro);
 Ferrari CAT 129 L 01 (convertitore catalitico sinistro);
 Ferrari CAT 129 C 01 (convertitore catalitico centrale);
 Ferrari MUF 129 01 (silenziatore finale);

Valori livello sonoro:

Livello sonoro per veicoli usati (a 50 cm dall'orifizio di uscita dei gas di scarico): $106 + 5 = 111$ dB(A)/E
 Regime di controllo:6150 giri/min

DISPOSITIVI DI FRENATURA

Freno di servizio: a dischi su entrambi gli assi, con comando a pedale e trasmissione idraulica.

Trasmissione con servofreno idraulico a 2 circuiti indipendenti (uno per l'asse anteriore, l'altro per l'asse posteriore).
 Circuito asse posteriore munito di limitatore di pressione. Impianto dotato di dispositivo antibloccaggio disinseribile a comando.

Freno di soccorso: Conglobato in quello di servizio.

Freno di stazionamento: A tamburi, con leva a mano e trasmissione meccanica. Il dispositivo agisce sulle ruote dell'asse posteriore.

DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E SEGNALAMENTO

- Proiettori di profondità: 2
- Proiettori anabbaglianti: 2
- Luci di posizione anteriori: 2
- Indicatori di direzione anteriori: 2, incorporati con le luci di posizione anteriori.
- Indicatori di direzione ripetitori laterali: 2
- Luci di posizione posteriori: 2
- Indicatori di direzione posteriori: 2, raggruppati con le luci di posizione posteriori.
- Luci di arresto: 2, raggruppate con le luci di posizione posteriori.
- Catadiottri posteriori, non triangolari: 2, raggruppati con le luci di posizione posteriori.
- Proiettori per la retromarcia: 2, incorporate con le luci posteriori nebbia.
- Luci posteriori nebbia: 2, raggruppate con le luci per la retromarcia.
- Dispositivo di illuminazione targa di immatricolazione: 2, indipendenti.
- Luci di emergenza: accensione simultanea delle luci di direzione anteriori, laterali, posteriori.

SCHEMA, CON PUNTI DI FISSAGGIO, PER GANCIO DI TRAINO RIMORCHIO

Tutti i tipi del presente DGM non sono atti al traino

FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
(grandezza al vero)

Per gli atti della M.C.T.C.

Ferrari

S.p.A.

Capitale Sociale un Miliaro - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00159560366

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Per veicoli del tipo omologato

Si dichiara - ai sensi dell'articolo 53 del Testo Unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con Art. 76 D.L. 30 - 04 - 1992 n. 285 - che il veicolo sotto indicato è conforme, in tutte le sue parti, al tipo omologato dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C., con certificato (1)

Fabbrica: **FERRARI S.p.A.**

Sede: **Modena**

Veicolo: **Autovettura**

Tipo e serie: (2)

Potenza fiscale: **29 CV**

Carrozzeria: (3)

Telaio n.: (4)

Dichiarazione n.:

del

Ferrari
S.p.A.
Un Produttore

(5)

(1)	OM 53815 del 4/5/94	OM 53815 B del 28/6/94	OM 53815 EST 01 del 4/5/94	OM 53815 EST 01 B del 28/6/94
(2)	F 129 AB		F 129 AS	
(3)	Chiusa (2 porte)		Trasformabile (2 porte con copertura rigida)	
(4)	* ZFFP(*)41(°)000-----		* ZFFP(*)42(°)000-----	
	(*) : A per vetture con cinture di sicurezza a 3 punti con arrotolatore lato conducente e passeggero; R per vetture con cinture di sicurezza a 3 punti con arrotolatore e air-bag lato conducente e passeggero. (°) : B per vetture con guida a sinistra; C per vetture con guida a destra.			
(5)	La firma è quella depositata presso il Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C.			
<p>N.B.: Il rilascio della prima dichiarazione di conformità è avvenuto in data 2/6/94 con il veicolo avente n° di telaio *ZFFPA41B000098427*</p>				